


Revestimentos Trançados

RTD - Revestimento

Trançado direto até 600mm externo

Em cabos refrigerados, fios elétricos, mangueiras hidráulicas e industriais, mangotes, tubos metálicos flexíveis, isolantes para boca de forno 700°C a 1000°C. Atendemos no menor prazo de entrega, em produtos a granel ou conjuntos montados

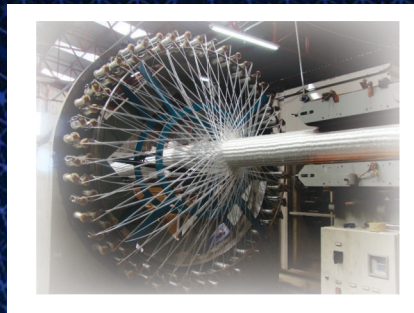

TVF - TRANÇADO COM FIBRA DE VIDRO

Isolante de temperaturas até 400°C, com picos de até 600°C. Podendo ser trançadas com várias camadas de cobertura. Fornecido impregnado com retardante de chama em várias cores. Parar suportar aplicações agressivas e respingos de material quente, sugerimos cobertura adicional TAI- ARAME DE AÇO INOX AISI 304,310 OU 316.

TFC - TRANÇADO COM FIBRA CERÂMICA 1100°C

Isolante para altíssimas temperaturas em fibra cerâmica, podendo ser impregnada com retardante de chama ou revestida com TAI, disponível também não condutiva para 800°C. Indicada para proteção do calor inverso (dentro para fora)

TAI - TRANÇADO COM ARAME INOX AISI 304/310/316

Proteção contra agentes corrosivos, abrasivos e respingos de materiais quentes, maior resistência na pressão de trabalho, muito aplicado nos revestimentos de mangueiras, tubos flexíveis, tubos de nylon, PTFE, etc

TAG - TRANÇADO COM ARAME GALVANIZADO

TAL - TRANÇADO COM ARAME TOMBACK/LATÃO

Proteção contra agentes agressivos e materiais quentes, aumento na pressão de trabalho em mangueiras e tubos flexíveis

TFA - TRANÇADO COM FIBRA ARAMIDA

Isolante de temperatura de 250°C e reforço na pressão de trabalho das mangueiras, flexíveis, tubos de nylon, PTFE, excelente flexibilidade.

TFP - TRANÇADO COM FIO DE POLYESTER

Melhoria na pressão em mangueiras de silicone, proteção à abrasão e isolamento de até 180°C.

TFN - TRANÇADO COM FIO DE NYLON

Proteção contra abrasão em ambientes agressivos

TAA - TRANÇADO COM FIO DE ALUMÍNIO

Proteção em mangueiras, fiação automotiva, flexíveis sanitários, fios e cabos elétricos.



100% Nacional

D//N DINNIL

Indústria de Isolantes Térmicos

MPE - MANGA DE PROTEÇÃO PARA ESLINGAS

PROTEÇÃO TUBULAR ANTI CORTE E ABRASÃO

Estrutura trançada flexível em
Polietileno de alto peso molecular

▶ **LANÇAMENTO** ◀



www.dinnil.com.br

vendas@dinnil.com.br

www.dinnil.com.br

vendas@dinnil.com.br

MPE - MANGA DE PROTEÇÃO PARA ESLINGAS

Proteção para eslingas ou cabos de elevação evita corte em bordas afiadas ou abrasivas.

Possui fácil aplicação no local de uso, prolongando a vida útil das eslingas, otimizando sua segurança e reduzindo também custos de troca de suas capas.

Disponibilizamos em lances padrão ou bobinas de até 50 metros.


Vantagens:

- ✓ Leve e de fácil manuseio e armazenamento.
- ✓ Pesa até 10 vezes menos do que cabos e correntes de sustentação.
- ✓ Possui alta resistência a agentes químicos, combustível e solventes.
- ✓ Resiste a raios UV ideal em áreas externas sob exposição solar
- ✓ Lavável, inerte a hidrólise, absorção de água praticamente nula.
- ✓ Apresenta resistência e durabilidade superior a aramida.
- ✓ Menor densidade que a água, flutuante, gravidade de 0,975
- ✓ Resistência elétrica
- ✓ Resistente a temperaturas de -40°C a 60°C
- ✓ Longa vida útil.

MEDIDAS

MPE	LD LEVE MPE	HD PESADO MPE	SHD SUPER MPE
D. INTERNO	D. EXTERNO	D. EXTERNO	D. EXTERNO
55	65	70	75
65	75	80	85
75	85	90	95
85	95	100	105
90	100	105	110
105	115	120	125
115	125	130	135
125	135	140	145
145	155	160	165
175	185	190	195
195	205	210	215
255	265	270	275
315	325	330	335
COMPRIMENTO PADRÃO			
300MM	500MM	1000MM	1500MM 2000MM


MPE deve ter diâmetro interno 10% maior que o diâmetro externo da eslinga

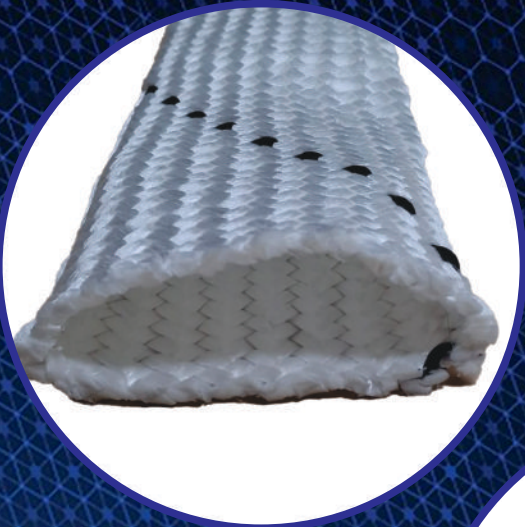

LD MPE



HD MPE

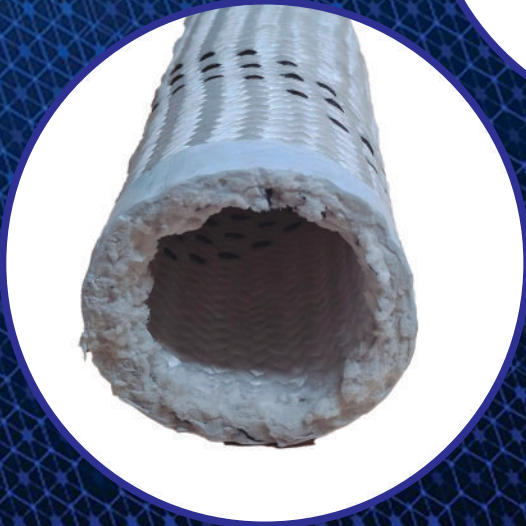

SHD SUPER MPE

